
Серия H12

Многофункциональная рукоятка джойстика

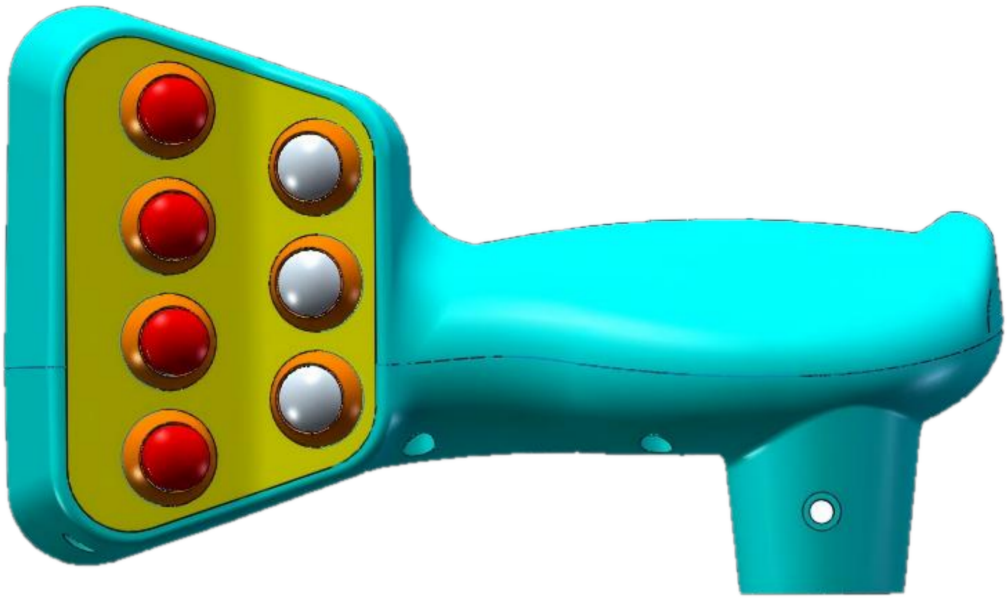

Особенности изделия

- Продуманная эргономика
- Удобный хват, прочная и долговечная конструкция
- Пыле- и влагозащищённое исполнение IP65–IP68
- 12 переключателей в централизованной компоновке для интуитивного и эффективного управления

Применение

- Промышленные джойстики
- Пульты управления
- Строительная техника
- Электрогидравлические системы управления

Документ предназначен только для предварительного подбора. Окончательные параметры, конфигурации и условия поставки согласовываются с Gudao и определяются согласованной обеими сторонами технической документацией или договором.

Chengdu Gudao Technology Co., Ltd.
No. 24, Section 1, South 1st Ring Road, Wuhou District, Chengdu, Sichuan, China
Тел. / WeChat: +86 139 8004 0082 · E-mail: 13980040082@139.com · www.gudao-tech.com

Механические характеристики

Максимальная длина	178,6 мм
Максимальная ширина	117,6 мм
Максимальная толщина	108,3 мм
Всего переключателей	12 (7 на панели + 4 на боковой рукоятке + 1 сзади)
Работа кнопок	Без фиксации; кнопки с фиксацией — опция
Усилие нажатия кнопки	5 Н
Механический ресурс	> 1 000 000 циклов

Электрические характеристики

Нагрузочная способность кнопок	2 А при 36 В пост. тока
Сопротивление изоляции кнопок	> 1000 МОм


Условия эксплуатации

Рабочая температура	−30 °C ... +60 °C
Температура хранения	−40 °C ... +85 °C
Степень защиты	IP65–IP68

Документ предназначен только для предварительного подбора. Окончательные параметры, конфигурации и условия поставки согласовываются с Gudao и определяются согласованной обеими сторонами технической документацией или договором.

Chengdu Gudao Technology Co., Ltd.
No. 24, Section 1, South 1st Ring Road, Wuhou District, Chengdu, Sichuan, China
Тел. / WeChat: +86 139 8004 0082 · E-mail: 13980040082@139.com · www.gudao-tech.com

Габаритные размеры (мм)

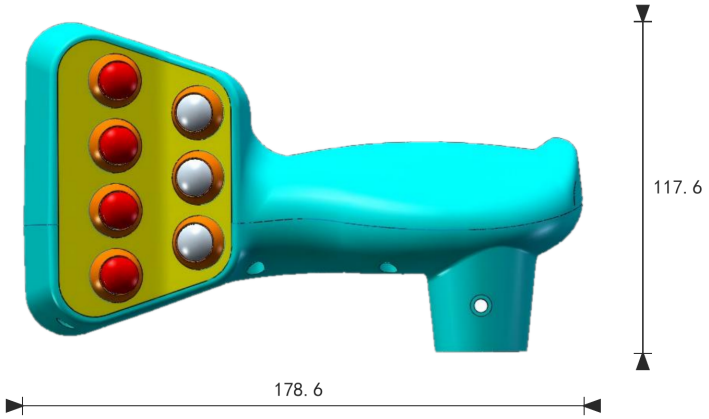

Коды заказа

Код заказа: H12 – ① – ② – ③ – ④


Опция	Коды
① **Кнопки на панели**	00 = без кнопок на панели; 01–07 = количество кнопок (например, 03 = 3 кнопки) · кнопки на панели по умолчанию без фиксации
② **Адаптер**	M1 = M12×1,75, внутренняя резьба, выход кабеля внутри · M2 = M12×1,75, внутренняя резьба, боковой выход кабеля · M3 = M12×1,75, наружная резьба, боковой выход кабеля · M4 = другие адаптеры (по запросу)
③ **Выход кабеля**	L = прямой кабель (UL1007, 22 AWG, длина 1500 мм)
④ **Пыльник (аксессуар)**	0 = без комплекта крепления квадратного пыльника · 1 = с комплектом крепления квадратного пыльника

Примечание: все кнопки на панели по умолчанию без фиксации (с возвратом). Для кнопок с фиксацией или других требований обратитесь в наш отдел продаж.


Механический монтаж

Документ предназначен только для предварительного подбора. Окончательные параметры, конфигурации и условия поставки согласовываются с Gudao и определяются согласованной обеими сторонами технической документацией или договором.


Chengdu Gudao Technology Co., Ltd.
No. 24, Section 1, South 1st Ring Road, Wuhou District, Chengdu, Sichuan, China
Тел. / WeChat: +86 139 8004 0082 · E-mail: 13980040082@139.com · www.gudao-tech.com

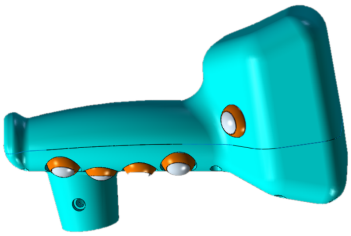

Вид сзади

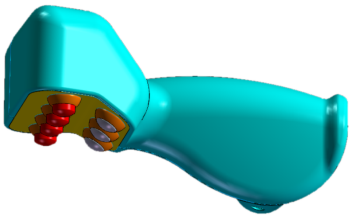

Общий вид сверху

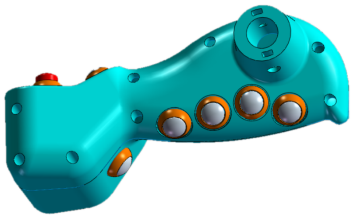

Расположение переключателей на боковой рукоятке

- Задняя монтажная трубка используется с адаптером (опция ②) для резьбового крепления M12×1,75.
- Выход кабеля (опция ③): прямой кабель, выведенный через монтажную трубку.
- Провода от кнопок панели, боковой рукоятки и задней кнопки собраны внутри корпуса.

Контакты

Chengdu Gudao Technology Co., Ltd. · Контактное лицо: Han Jiahua

No. 24, Section 1, South 1st Ring Road, Wuhou District, Chengdu, Sichuan, China

Тел. / WeChat: +86 139 8004 0082 · E-mail: 13980040082@139.com · Сайт: www.gudao-tech.com

Отсканируйте, чтобы добавить нас в WeChat

Документ предназначен только для предварительного подбора. Окончательные параметры, конфигурации и условия поставки согласовываются с Gudao и определяются согласованной обеими сторонами технической документацией или договором.