
Serie H12

Multifunktions-Joystickgriff

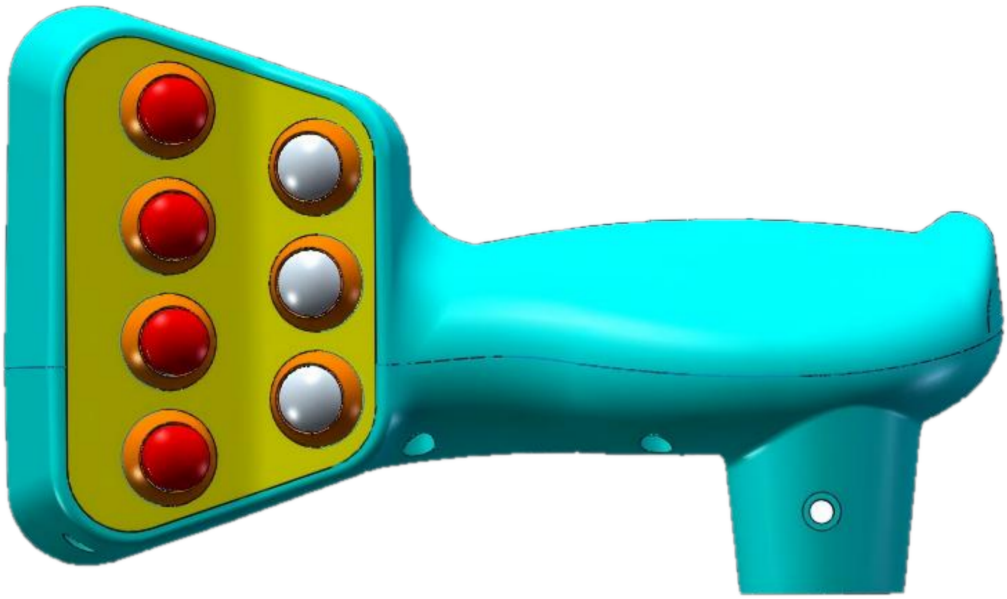

Produktmerkmale

- Moderne ergonomische Gestaltung
- Angenehmer Griff, robust und langlebig
- Staub- und wasserdichte Ausführung IP65–IP68
- 12 Schalter in zentraler Anordnung für intuitive, effiziente Bedienung

Anwendungen

- Industriejoysticks
- Bedienpulte
- Baumaschinen
- Elektrohydraulische Steuerungssysteme

Dieses Dokument dient nur als Auswahlhilfe. Endgültige Parameter, Konfigurationen und Lieferbedingungen sind mit Gudao abzustimmen und richten sich nach den von beiden Seiten vereinbarten technischen Unterlagen bzw. dem Vertrag.

Chengdu Gudao Technology Co., Ltd.
No. 24, Section 1, South 1st Ring Road, Wuhou District, Chengdu, Sichuan, China
Tel. / WeChat: +86 139 8004 0082 · E-Mail: 13980040082@139.com · www.gudao-tech.com

Mechanische Daten

Maximale Länge	178.6 mm
Maximale Breite	117.6 mm
Maximale Dicke	108.3 mm
Schalter insgesamt	12 (7 am Panel + 4 am Seitengriff + 1 hinten)
Tasterfunktion	Federrückstellung; rastende Taster optional
Tasterbetätigungskraft	5 N
Mechanische Lebensdauer	> 1.000.000 Zyklen

Elektrische Daten

Schaltleistung der Taster	2 A @ 36 V DC
Isolationswiderstand der Taster	> 1000 MΩ


Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	−30 °C bis +60 °C
Lagertemperatur	−40 °C bis +85 °C
Schutzart	IP65–IP68

Dieses Dokument dient nur als Auswahlhilfe. Endgültige Parameter, Konfigurationen und Lieferbedingungen sind mit Gudao abzustimmen und richten sich nach den von beiden Seiten vereinbarten technischen Unterlagen bzw. dem Vertrag.

Chengdu Gudao Technology Co., Ltd.
No. 24, Section 1, South 1st Ring Road, Wuhou District, Chengdu, Sichuan, China
Tel. / WeChat: +86 139 8004 0082 · E-Mail: 13980040082@139.com · www.gudao-tech.com

Außenabmessungen (mm)

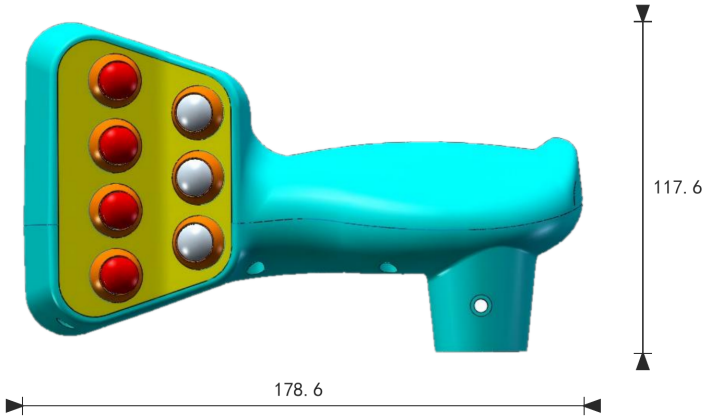


Bestellschlüssel

Bestellschlüssel: H12 – ① – ② – ③ – ④


Option	Codes
① **Paneltaster**	00 = keine Paneltaster; 01–07 = Anzahl der Paneltaster (z. B. 03 = 3 Taster) · Paneltaster standardmäßig mit Federrückstellung
② **Adapter**	M1 = M12×1,75, Innengewinde, Kabelabgang innen · M2 = M12×1,75, Innengewinde, Kabelabgang seitlich · M3 = M12×1,75, Außengewinde, Kabelabgang seitlich · M4 = andere Adapter (auf Anfrage)
③ **Kabelabgang**	L = direktes Kabel (UL1007, 22 AWG, Länge 1500 mm)
④ **Zubehör Staubmanschette**	0 = ohne Montagesatz für quadratische Staubmanschette · 1 = mit Montagesatz für quadratische Staubmanschette

Hinweis: Alle Paneltaster sind standardmäßig tastend (Federrückstellung). Für rastende Taster oder andere Anforderungen wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb.


Mechanische Montage

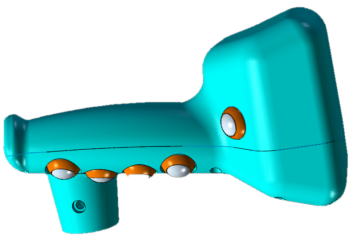

Rückansicht

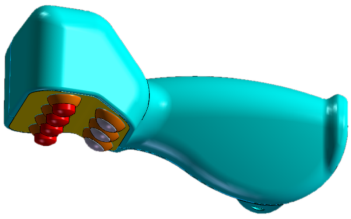

Gesamtansicht von oben

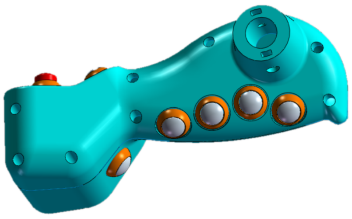

Schalteranordnung am Seitengriff

Dieses Dokument dient nur als Auswahlhilfe. Endgültige Parameter, Konfigurationen und Lieferbedingungen sind mit Gudao abzustimmen und richten sich nach den von beiden Seiten vereinbarten technischen Unterlagen bzw. dem Vertrag.

Chengdu Gudao Technology Co., Ltd.
No. 24, Section 1, South 1st Ring Road, Wuhou District, Chengdu, Sichuan, China
Tel. / WeChat: +86 139 8004 0082 · E-Mail: 13980040082@139.com · www.gudao-tech.com

- Das hintere Montagerohr wird mit dem Adapter (Option ②) für die Gewindemontage M12×1,75 verwendet.
- Kabelabgang (Option ③): direktes Kabel, durch das Montagerohr herausgeführt.
- Die Leitungen der Panel-, Seitengriff- und Rückschalter werden im Gehäuse zusammengeführt.

Kontakt

Chengdu Gudao Technology Co., Ltd. · Ansprechpartner: Han Jiahua

No. 24, Section 1, South 1st Ring Road, Wuhou District, Chengdu, Sichuan, China

Tel. / WeChat: +86 139 8004 0082 · E-Mail: 13980040082@139.com · Web: www.gudao-tech.com

Scannen, um uns auf WeChat hinzuzufügen

Dieses Dokument dient nur als Auswahlhilfe. Endgültige Parameter, Konfigurationen und Lieferbedingungen sind mit Gudao abzustimmen und richten sich nach den von beiden Seiten vereinbarten technischen Unterlagen bzw. dem Vertrag.