
Siri J4

Pemegang joystick multifungsi

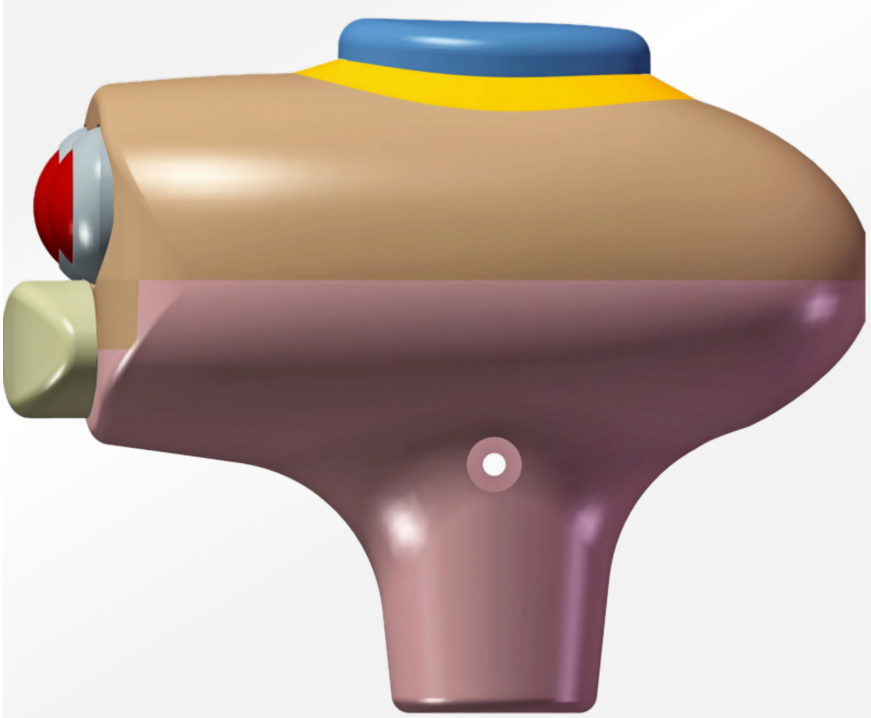

Ciri produk

- Reka bentuk ergonomis canggih
- Genggaman selesa, kukuh dan tahan lama
- Reka bentuk tahan debu dan air IP65–IP68
- Pelbagai gabungan butang, dengan pilihan butang atas dan suis keselamatan

Aplikasi

- Joystick industri
- Panel kawalan
- Konsol tempat letak tangan
- Sistem kawalan elektro-hidraulik

Dokumen ini hanya sebagai rujukan pemilihan. Parameter, konfigurasi, dan terma bekalan akhir mesti disahkan dengan Gudao dan mengikut dokumen teknikal atau kontrak yang dipersetujui kedua-dua pihak.

Chengdu Gudao Technology Co., Ltd.
No. 24, Section 1, South 1st Ring Road, Wuhou District, Chengdu, Sichuan, China
Tel. / WeChat: +86 139 8004 0082 · E-mel: 13980040082@139.com · www.gudao-tech.com

Data mekanikal

Ketinggian maksimum	75 mm
Lebar maksimum (pandangan hadapan)	29 mm
Bilangan butang panel yang boleh dipasang	0–4
Daya tekan butang	kira-kira 5 N
Operasi butang	Kembali spring; butang kancing pilihan
Hayat mekanikal	> 1.000.000 kitaran
Berat	kira-kira 150 g

Data elektrik

Kapasiti beban butang	2 A pada 36 V DC
Rintangan penebatan butang	> 1000 MΩ

Data persekitaran

Suhu operasi	−30 °C hingga +80 °C
Suhu penyimpanan	−40 °C hingga +85 °C
Tahap perlindungan	IP65–IP68

Kod pesanan

Kod pesanan: J4 – ① – ② – ③ – ④ – ⑤

Dokumen ini hanya sebagai rujukan pemilihan. Parameter, konfigurasi, dan terma bekalan akhir mesti disahkan dengan Gudao dan mengikut dokumen teknikal atau kontrak yang dipersetujui kedua-dua pihak.

Chengdu Gudao Technology Co., Ltd.
No. 24, Section 1, South 1st Ring Road, Wuhou District, Chengdu, Sichuan, China
Tel. / WeChat: +86 139 8004 0082 · E-mel: 13980040082@139.com · www.gudao-tech.com


Pilihan	Kod
① **Suis keselamatan & butang sisi**	N = tanpa suis keselamatan, tanpa butang sisi · T = tanpa suis keselamatan, dengan butang sisi · D = dengan suis keselamatan, tanpa butang sisi · B = dengan suis keselamatan dan butang sisi
② **Butang panel**	00 = tanpa butang panel; 01–04 = bilangan butang panel (cth. 03 = 3 butang) · butang standard kembali spring; kedudukan butang boleh dipilih mengikut keperluan
③ **Adaptor**	M1 = M12×1,75, bebenang dalam, output kabel dalam · M2 = M12×1,75, bebenang dalam, output kabel sisi · M3 = M12×1,75, bebenang luar, output kabel sisi · M4 = adaptor lain (atas permintaan)
④ **Output kabel**	L = kabel terus (UL1007, 22 AWG, panjang 1500 mm)
⑤ **Aksesori but habuk**	0 = tanpa kit pemasangan but habuk segi empat · 1 = dengan kit pemasangan but habuk segi empat

Nota: Semua butang panel standard kembali spring (momentary). Untuk butang kancing atau keperluan lain, sila hubungi pasukan jualan kami.


Dokumen ini hanya sebagai rujukan pemilihan. Parameter, konfigurasi, dan terma bekalan akhir mesti disahkan dengan Gudao dan mengikut dokumen teknikal atau kontrak yang dipersetujui kedua-dua pihak.

Chengdu Gudao Technology Co., Ltd.
No. 24, Section 1, South 1st Ring Road, Wuhou District, Chengdu, Sichuan, China
Tel. / WeChat: +86 139 8004 0082 · E-mel: 13980040082@139.com · www.gudao-tech.com

Dimensi luar (mm)

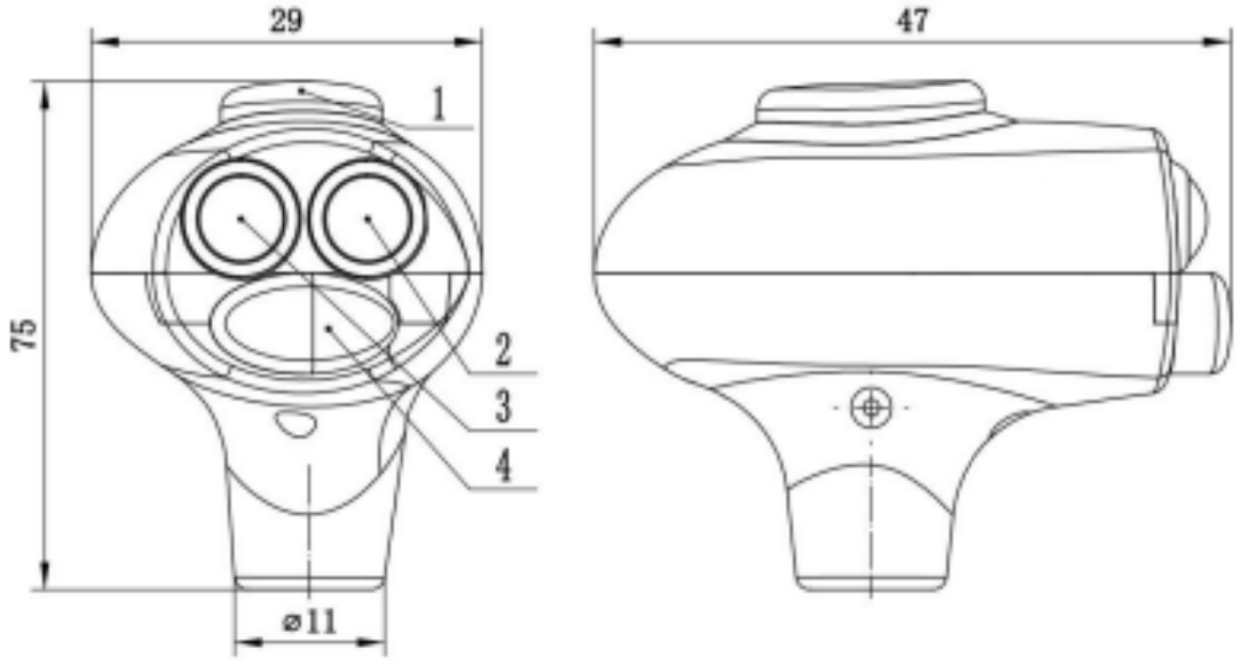


Fungsi panel

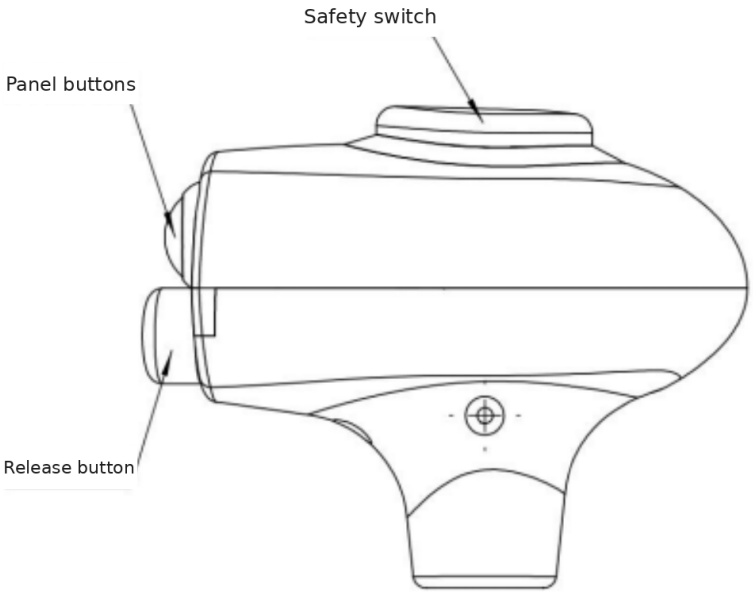

Dokumen ini hanya sebagai rujukan pemilihan. Parameter, konfigurasi, dan terma bekalan akhir mesti disahkan dengan Gudao dan mengikut dokumen teknikal atau kontrak yang dipersetujui kedua-dua pihak.

Chengdu Gudao Technology Co., Ltd.
No. 24, Section 1, South 1st Ring Road, Wuhou District, Chengdu, Sichuan, China
Tel. / WeChat: +86 139 8004 0082 · E-mel: 13980040082@139.com · www.gudao-tech.com

Pemasangan mekanikal

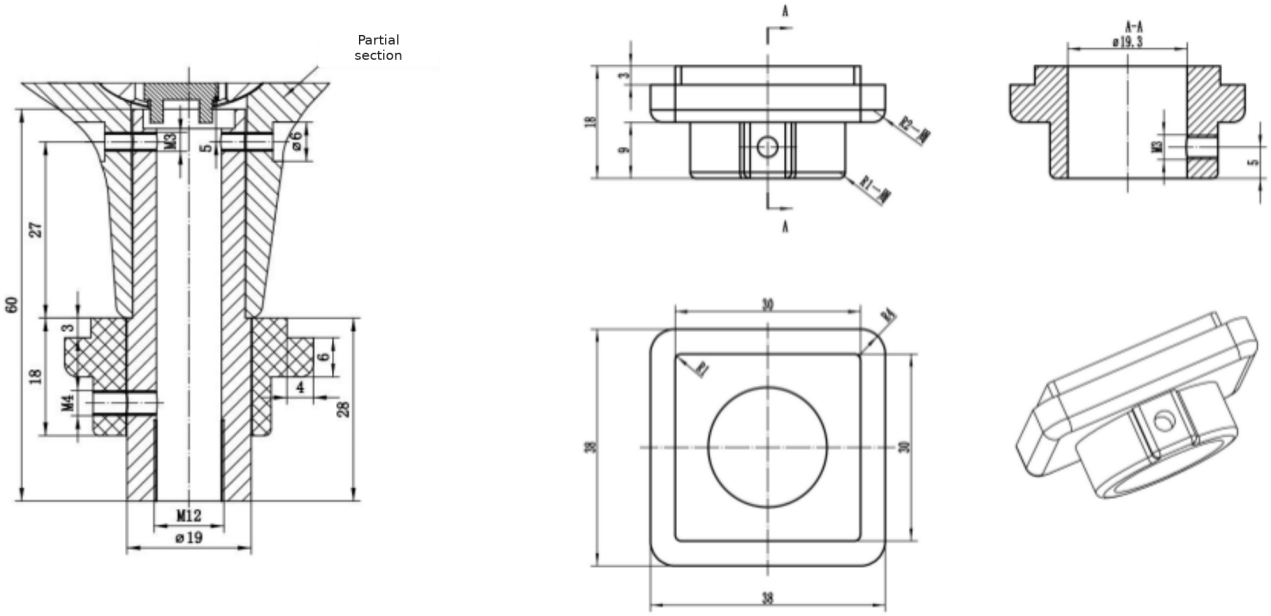

Potongan separa antara muka pemasangan dan aksesori but habuk segi empat (diagram pemasangan). Dimensi dalam mm.

Hubungan

Chengdu Gudao Technology Co., Ltd. · Hubungan: Han Jiahua

No. 24, Section 1, South 1st Ring Road, Wuhou District, Chengdu, Sichuan, China

Tel. / WeChat: +86 139 8004 0082 · E-mel: 13980040082@139.com · Web: www.gudao-tech.com

Imbas untuk menambah kami di WeChat

Dokumen ini hanya sebagai rujukan pemilihan. Parameter, konfigurasi, dan terma bekalan akhir mesti disahkan dengan Gudao dan mengikut dokumen teknikal atau kontrak yang dipersetujui kedua-dua pihak.