# J12 シリーズ

多機能ジョイスティックグリップ



## 製品の特長

- 先進的な人間工学デザイン
- 握りやすく、頑丈で耐久性に優れる
- IP65〜IP68 防塵・防水設計
- 多彩なボタン構成、トップボタン・安全スイッチのオプションあり

## 用途

- 産業用ジョイスティック
- 操作パネル
- アームレストコンソール
- 電気油圧制御システム

本資料は選定の参考用です。最終的な仕様、構成および供給条件は Gudao との確認により決定し、双方で合意した技術資料または契約に従います。

Chengdu Gudao Technology Co., Ltd.（成都固道科技有限公司）
No. 24, Section 1, South 1st Ring Road, Wuhou District, Chengdu, Sichuan, China
電話 / WeChat：+86 139 8004 0082 · メール：13980040082@139.com · www.gudao-tech.com

## 機械的仕様

| | |
|---|---|
| **最大高さ** | 206 mm |
| **最大幅（正面）** | 89 mm |
| **パネルボタン搭載数** | 0–12 |
| **ボタン操作力** | 約 5 N |
| **ボタン動作** | スプリングリターン、オルタネートボタンはオプション |
| **機械的寿命** | 100万回以上 |
| **質量** | 約 350 g |

## 電気的仕様

| | |
|---|---|
| **ボタン負荷容量** | 2 A @ DC 36 V |
| **ボタン絶縁抵抗** | > 1000 MΩ |

## 環境仕様

| | |
|---|---|
| **使用温度** | −30 °C〜+80 °C |
| **保存温度** | −40 °C〜+85 °C |
| **保護等級** | IP65–IP68 |

## 型式コード


型式コード：J12 – ① – ② – ③ – ④ – ⑤

| オプション | コード |
|---|---|
| **① 安全スイッチ・トップボタン** | N = 安全スイッチなし・トップボタンなし・T = 安全スイッチなし・トップボタン付き・D = 安全スイッチ付き・トップボタンなし・B = 安全スイッチ・トップボタン付き |
| **② パネルボタン** | 00 = パネルボタンなし、01〜12 = パネルボタン数（例：03 = 3個）・ボタンは標準でスプリングリターン、配置はご要望に応じて選択可 |
| **③ アダプター** | M1 = M12×1.75、めねじ、内部ケーブル出口・M2 = M12×1.75、めねじ、側面ケーブル出口・M3 = M12×1.75、おねじ、側面ケーブル出口・M4 = その他のアダプター（ご相談） |
| **④ ケーブル出口** | L = 直出しケーブル（UL1007、22 AWG、長さ 1500 mm） |
| **⑤ ダストブーツ付属品** | 0 = 角形ダストブーツ取付キットなし・1 = 角形ダストブーツ取付キット付き |


注：パネルボタンはすべて標準でスプリングリターン（モーメンタリ）です。オルタネートボタンなどのご要望は営業担当までお問い合わせください。

本資料は選定の参考用です。最終的な仕様、構成および供給条件は Gudao との確認により決定し、双方で合意した技術資料または契約に従います。

## 外形寸法（mm）

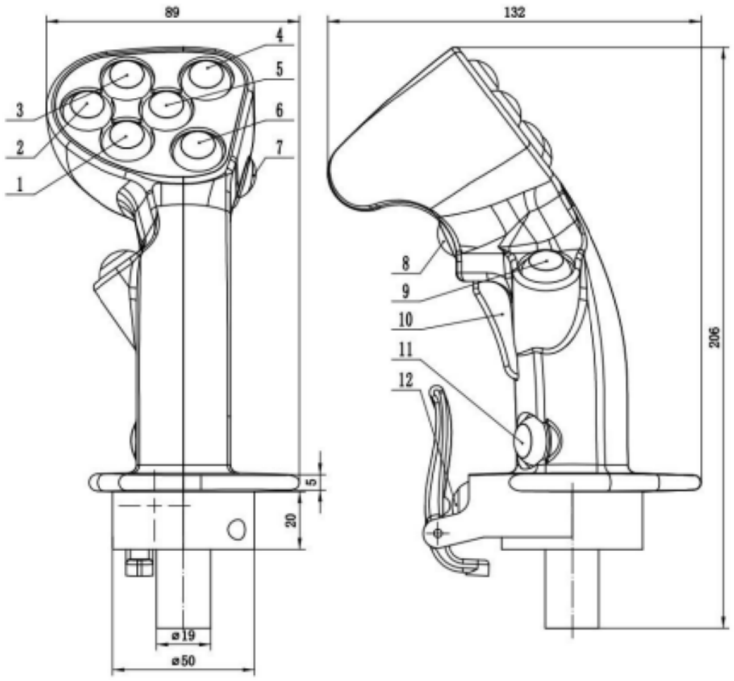



## パネル機能

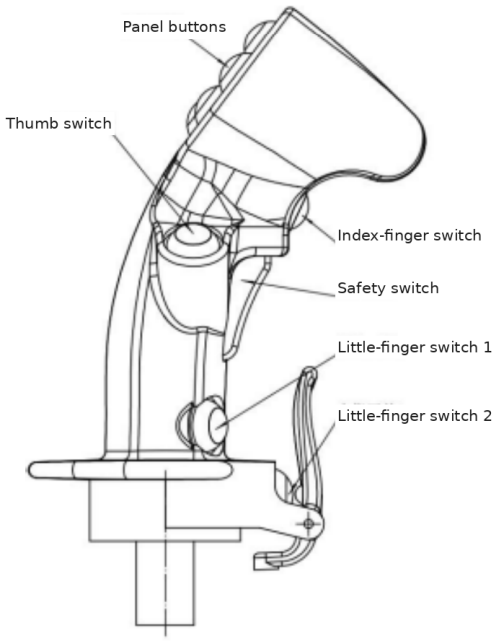


本資料は選定の参考用です。最終的な仕様、構成および供給条件は Gudao との確認により決定し、双方で合意した技術資料または契約に従います。

## 機械的取付

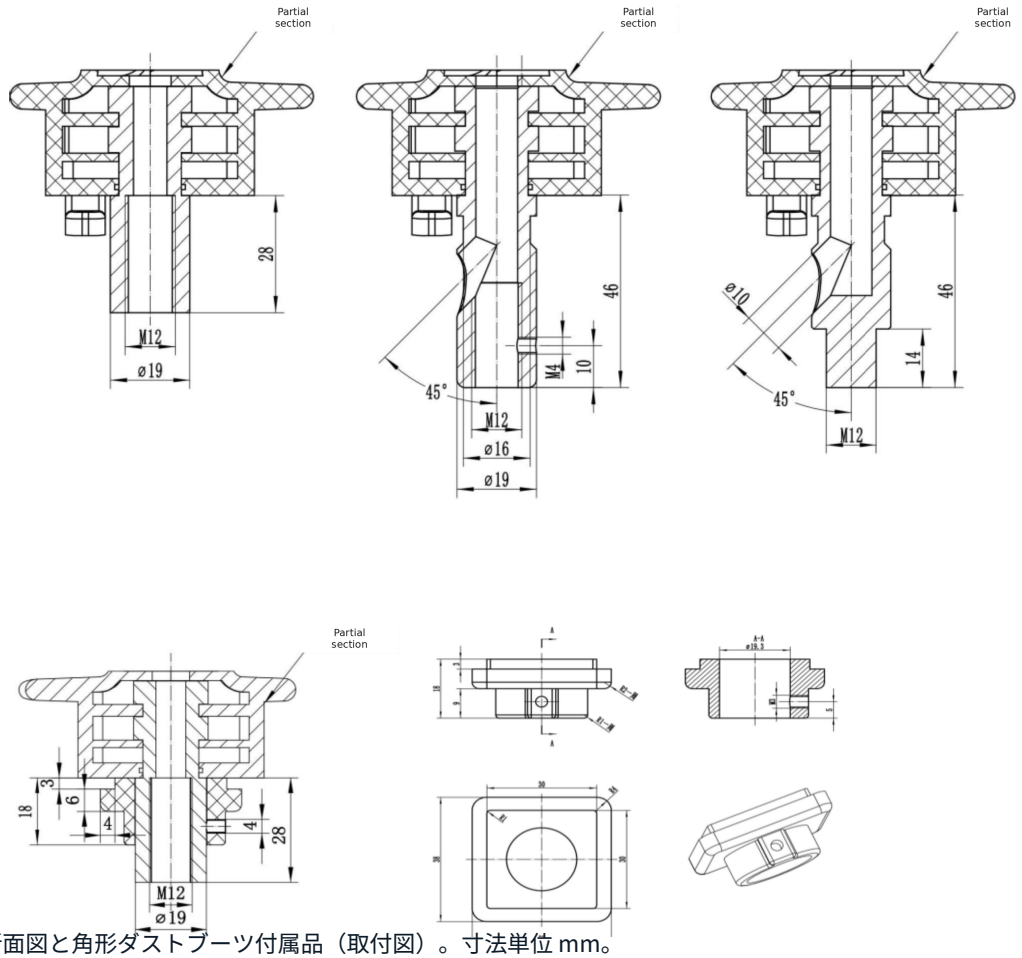


取付部の部分断面図と角形ダストブーツ付属品（取付図）。寸法単位 mm。

## お問い合わせ

Chengdu Gudao Technology Co., Ltd.・担当：Han Jiahua

No. 24, Section 1, South 1st Ring Road, Wuhou District, Chengdu, Sichuan, China

電話 / WeChat：+86 139 8004 0082・メール：13980040082@139.com・Web：www.gudao-tech.com

スキャンして WeChat で友だち追加

本資料は選定の参考用です。最終的な仕様、構成および供給条件は Gudao との確認により決定し、双方で合意した技術資料または契約に従います。