
Serie J4

Multifunktions-Joystickgriff

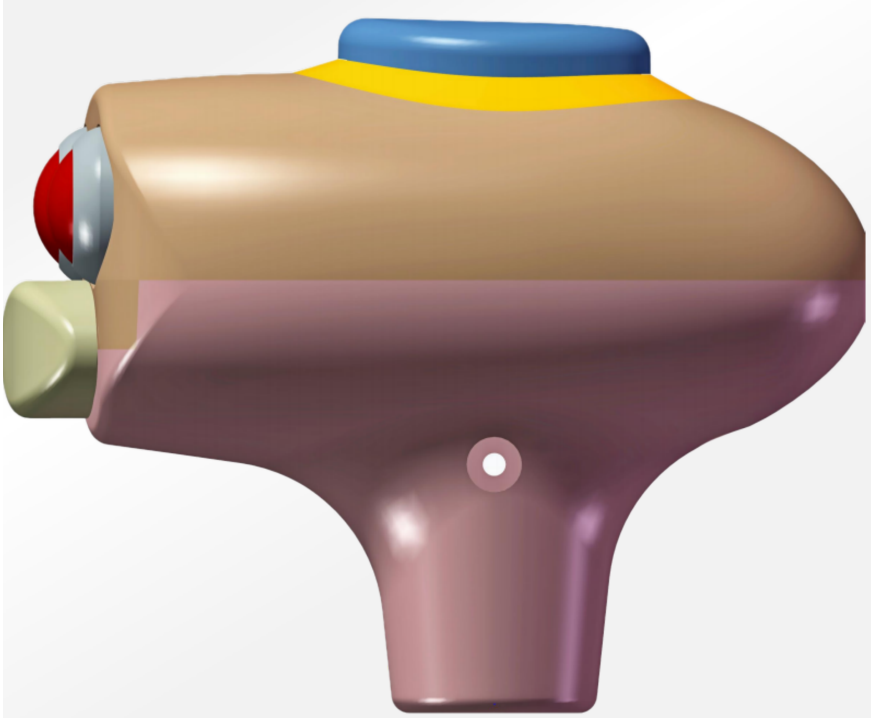

Produktmerkmale

- Moderne ergonomische Gestaltung
- Angenehmer Griff, robust und langlebig
- Staub- und wasserdichte Ausführung IP65–IP68
- Vielfältige Tasterkombinationen, mit Optionen für Kopftaster und Sicherheitsschalter

Anwendungen

- Industriejoysticks
- Bedienpulte
- Armlehnen-Bedienkonsolen
- Elektrohydraulische Steuerungssysteme

Dieses Dokument dient nur als Auswahlhilfe. Endgültige Parameter, Konfigurationen und Lieferbedingungen sind mit Gudao abzustimmen und richten sich nach den von beiden Seiten vereinbarten technischen Unterlagen bzw. dem Vertrag.

Chengdu Gudao Technology Co., Ltd.
No. 24, Section 1, South 1st Ring Road, Wuhou District, Chengdu, Sichuan, China
Tel. / WeChat: +86 139 8004 0082 · E-Mail: 13980040082@139.com · www.gudao-tech.com

Mechanische Daten

Maximale Höhe	75 mm
Maximale Breite (Vorderansicht)	29 mm
Bestückbare Paneltaster	0–4
Tasterbetätigungskraft	ca. 5 N
Tasterfunktion	Federrückstellung; rastende Taster optional
Mechanische Lebensdauer	> 1.000.000 Zyklen
Gewicht	ca. 150 g

Elektrische Daten

Schaltleistung der Taster	2 A @ 36 V DC
Isolationswiderstand der Taster	> 1000 MΩ

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	−30 °C bis +80 °C
Lagertemperatur	−40 °C bis +85 °C
Schutzart	IP65–IP68

Bestellschlüssel

Bestellschlüssel: J4 – ① – ② – ③ – ④ – ⑤

Dieses Dokument dient nur als Auswahlhilfe. Endgültige Parameter, Konfigurationen und Lieferbedingungen sind mit Gudao abzustimmen und richten sich nach den von beiden Seiten vereinbarten technischen Unterlagen bzw. dem Vertrag.

Chengdu Gudao Technology Co., Ltd.
No. 24, Section 1, South 1st Ring Road, Wuhou District, Chengdu, Sichuan, China
Tel. / WeChat: +86 139 8004 0082 · E-Mail: 13980040082@139.com · www.gudao-tech.com


Option	Codes
① **Sicherheitsschalter & Seitentaster**	N = kein Sicherheitsschalter, kein Seitentaster · T = kein Sicherheitsschalter, mit Seitentaster · D = mit Sicherheitsschalter, kein Seitentaster · B = mit Sicherheitsschalter und Seitentaster
② **Paneltaster**	00 = keine Paneltaster; 01–04 = Anzahl der Paneltaster (z. B. 03 = 3 Taster) · Taster standardmäßig mit Federrückstellung; Tasterpositionen nach Wunsch wählbar
③ **Adapter**	M1 = M12×1,75, Innengewinde, Kabelabgang innen · M2 = M12×1,75, Innengewinde, Kabelabgang seitlich · M3 = M12×1,75, Außengewinde, Kabelabgang seitlich · M4 = andere Adapter (auf Anfrage)
④ **Kabelabgang**	L = direktes Kabel (UL1007, 22 AWG, Länge 1500 mm)
⑤ **Zubehör Staubmanschette**	0 = ohne Montagesatz für quadratische Staubmanschette · 1 = mit Montagesatz für quadratische Staubmanschette

Hinweis: Alle Paneltaster sind standardmäßig tastend (Federrückstellung). Für rastende Taster oder andere Anforderungen wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb.


Dieses Dokument dient nur als Auswahlhilfe. Endgültige Parameter, Konfigurationen und Lieferbedingungen sind mit Gudao abzustimmen und richten sich nach den von beiden Seiten vereinbarten technischen Unterlagen bzw. dem Vertrag.

Chengdu Gudao Technology Co., Ltd.
No. 24, Section 1, South 1st Ring Road, Wuhou District, Chengdu, Sichuan, China
Tel. / WeChat: +86 139 8004 0082 · E-Mail: 13980040082@139.com · www.gudao-tech.com

Außenabmessungen (mm)

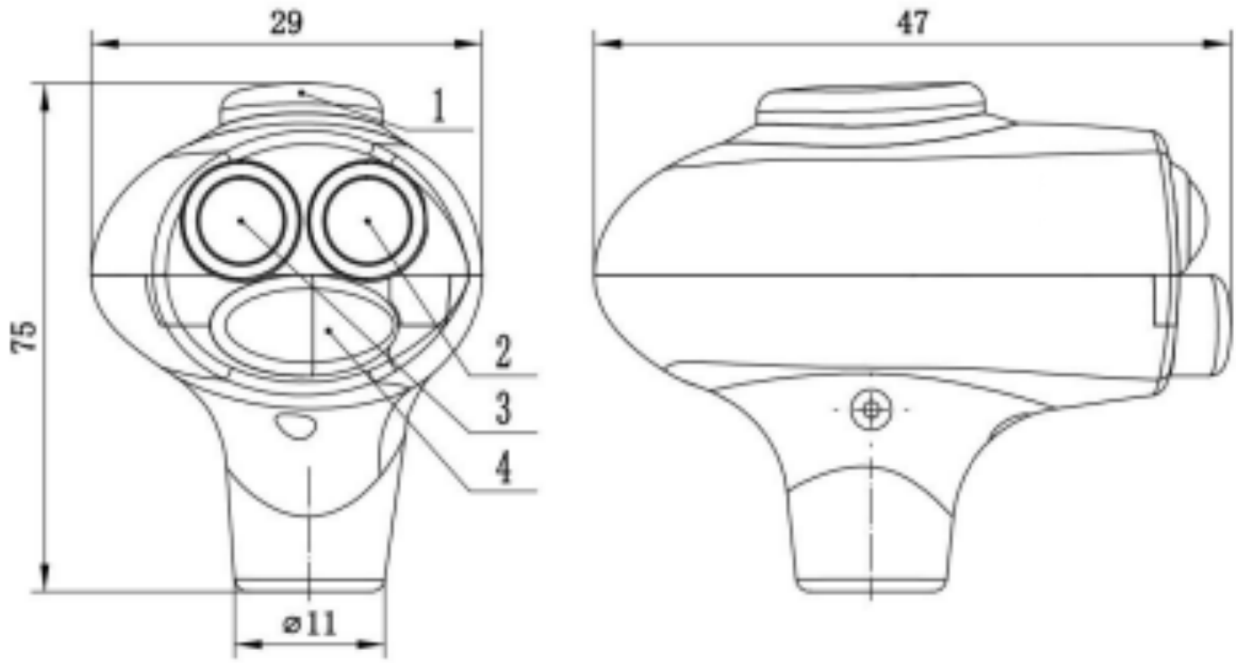


Panelfunktionen

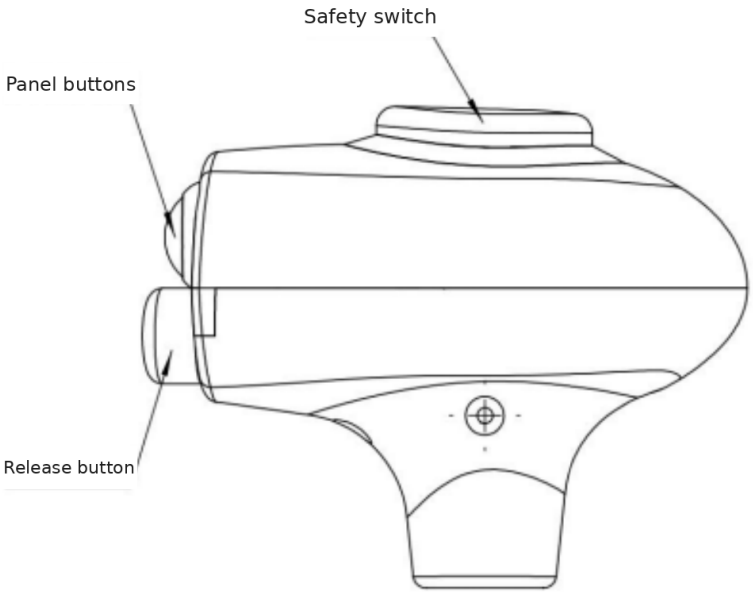

Dieses Dokument dient nur als Auswahlhilfe. Endgültige Parameter, Konfigurationen und Lieferbedingungen sind mit Gudao abzustimmen und richten sich nach den von beiden Seiten vereinbarten technischen Unterlagen bzw. dem Vertrag.

Chengdu Gudao Technology Co., Ltd.
No. 24, Section 1, South 1st Ring Road, Wuhou District, Chengdu, Sichuan, China
Tel. / WeChat: +86 139 8004 0082 · E-Mail: 13980040082@139.com · www.gudao-tech.com

Mechanische Montage

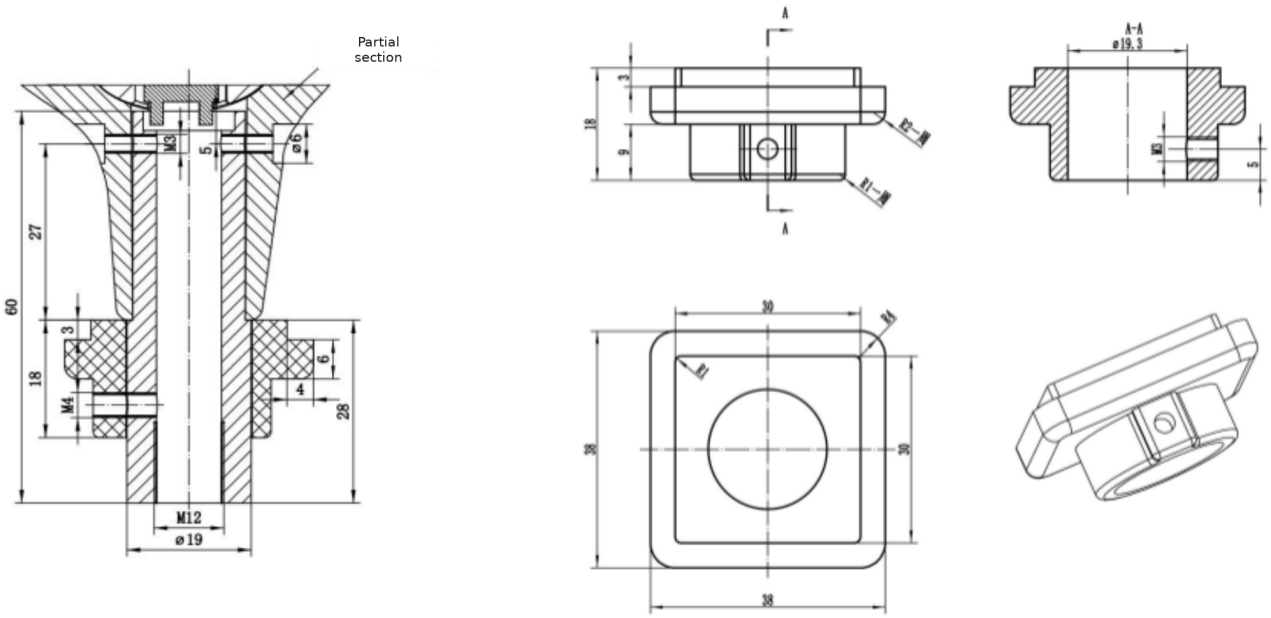

Teilschnitte der Montageschnittstelle sowie quadratische Staubmanschette als Zubehör (Montagezeichnung). Maße in mm.

Kontakt

Chengdu Gudao Technology Co., Ltd. · Ansprechpartner: Han Jiahua

No. 24, Section 1, South 1st Ring Road, Wuhou District, Chengdu, Sichuan, China

Tel. / WeChat: +86 139 8004 0082 · E-Mail: 13980040082@139.com · Web: www.gudao-tech.com

Scannen, um uns auf WeChat hinzuzufügen

Dieses Dokument dient nur als Auswahlhilfe. Endgültige Parameter, Konfigurationen und Lieferbedingungen sind mit Gudao abzustimmen und richten sich nach den von beiden Seiten vereinbarten technischen Unterlagen bzw. dem Vertrag.